

ADVERTENCIA

- Ventilador apto sólo para uso interior.
- La instalación debe ser realizada por un especialista o personal cualificado.
- Desconectar la conexión de red antes de proceder a la manipulación del ventilador.
- La distancia entre las aspas del ventilador y el suelo ha de ser como mínimo 2,3 metros.
- Debe haber una distancia mínima de 1 metro entre las puntas de las aspas (abiertas) y la pared o cualquier objeto.
- No intentar desmontar o modificar el ventilador. Al hacerlo podría causar el riesgo de lesiones graves y anular su garantía.
- No intentar parar o tocar las aspas con la mano, parte del cuerpo o objeto. Al hacerlo podría causar el riesgo de lesiones graves.
- El montaje del ventilador debe darse solo en el soporte facilitado con el mismo.
- Fijen la lámpara con los tornillos y tacos adaptados a su pared o superficie de fijación.
- Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- No manipular el ventilador sujetándolo por los cables.
- No apto para techos inclinados de mas de 13º.
- Al detectar cualquier anomalía en el ventilador, pararlo y consultar con un técnico.
- El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

WARNING

- Fan suitable for indoor use only.
- The installation must be carried out by a specialist or qualified personnel.
- Disconnect the network connection before handling the fan.
- The distance between the fan blades and the floor must be at least 2.3 meters.
- There must be a minimum distance of 1 meter between the tips of the blades (open) and the wall or any object.
- Do not attempt to disassemble or modify the fan. Doing so could cause the risk of serious injury and void your warranty.
- Do not try to stop or touch the blades with your hand, body part or object. Doing so could cause the risk of serious injury.
- The mounting of the fan must be given only on the support provided with it.
- Fix the lamp with screws and plugs adapted to your wall or fixing surface.
- If the electrical cord or cord is damaged, it should be replaced only by the manufacturer, his technical service or a person of equivalent qualifications in order to avoid any risk.
- Do not manipulate the fan by holding it by the cables.
- Not suitable for sloping roofs of more than 13º.
- When detecting any anomaly in the fan, stop it and consult with a technician.
- The manufacturer is not responsible for the improper use of the product.

AVERTISSEMENT

- Ventilateur adapté à une utilisation en intérieur uniquement.
- L'installation doit être effectuée par un spécialiste ou du personnel qualifié.
- Déconnecter du réseau avant de manipuler le ventilateur.
- La distance entre les pales du ventilateur et le sol doit être d'au moins 2,3 mètres.
- Il doit y avoir une distance minimale de 1 mètre entre les pointes des pales (ouvertes) et le mur ou tout objet.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier le ventilateur. Cela pourrait entraîner des blessures graves et annuler votre garantie.
- N'essayer pas d'arrêter ou de toucher les lames avec la main, une partie du corps ou un objet. Cela pourrait entraîner des blessures graves.
- Le ventilateur doit être monté uniquement sur le support fourni avec celui-ci.
- Fixer la lampe avec les vis et chevilles adaptées à votre mur ou surface de fixation.
- Si le câble ou le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout risque.
- Ne pas manipuler le ventilateur en le tenant par les câbles.
- Ne convient pas aux plafonds inclinés de plus de 13º.
- En cas de détection d'une anomalie sur le ventilateur, arrêtez-le et consultez un technicien.
- Le fabricant n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du produit.

AVISO

- Ventilador adequado apenas para uso interior.
- A instalação deve ser efetuada por um técnico especializado ou qualificado.
- Desligue a ligação de rede antes de manipular a ventoinha.
- A distância entre as lâminas do ventilador e o chão deve ser de, pelo menos, 2,3 metros.
- Deve haver uma distância mínima de 1 metro entre as pontas das lâminas (abertas) e a parede ou qualquer objeto.
- Não tente desmontar ou modificar o ventilador. Ao fazê-lo, pode causar um ferimento grave e anular a sua garantia.
- Não tente parar ou tocar nas lâminas com a mão, parte do corpo ou objeto. Ao fazê-lo, pode causar um ferimento grave.
- A montagem do ventilador só deve ser dada no suporte que lhe for fornecido.
- Fixe a lâmpada com parafusos e fichas adaptados à sua parede ou superfície de fixação.
- Se o cabo elétrico ou o cabo estiverem danificados, este só deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço técnico ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, a fim de evitar qualquer risco.
- Não manipule o ventilador segurando-a pelos cabos.
- Não é adequado para telhados inclinados superiores a 13º.
- Ao detetar qualquer anomalia no ventilador, pare-a e consulte um técnico.
- O fabricante não se responsabiliza pelo uso impróprio do produto.

MANTENIMIENTO / MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANUTENÇÃO

- Limpiar el ventilador con un paño suave (menos la fuente de luz/LED). No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
- Clean the fan with a soft cloth (minus the light source/LED). Do not use ammonia, solvents or abrasives.
- Nettoyer le ventilateur avec un chiffon doux (sauf la source lumineuse/LED). Ne pas utiliser de produits contenant de l'ammoniac, solvants ou abrasifs.
- Limpe o ventilador com um pano macio (menos a fonte de luz/LED). Não utilize amoniaco, solventes ou abrasivos.

NOTAS / NOTES / NOTES / NOTAS

DATOS TÉCNICOS

230Vac - 50/60Hz

Modelo: 6-0001 Riga II

P: 71W

Modelo: 6-0002 Riga II XS

P: 60W

TECHNICAL DATA

230Vac - 50/60Hz

Model: 6-0001 Riga II

P: 71W

Model: 6-0002 Riga II XS

P: 60W

DONNÉES TECHNIQUES

230Vac - 50/60Hz

Modèle: 6-0001 Riga II

P: 71W

Modèle: 6-0002 Riga II XS

P: 60W

DADOS TÉCNICOS

230Vac - 50/60Hz

Modelo: 6-0001 Riga II

P: 71W

Modelo: 6-0002 Riga II XS

P: 60W

mdc

RIGA II / RIGA II XS

6-0001

6-0002



Model: 6-0001 Riga II

Este producto contiene fuentes de luz de eficiencia energética CLASE "D"

This product light contains a light sources of the energy efficiency CLASS "D"

Ce produit lumineux contient des sources lumineuses de la CLASSE d'efficacité énergétique "D"

Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética CLASSE "D"



Model: 6-0002 Riga II XS

Este producto contiene fuentes de luz de eficiencia energética CLASE "F"

This product light contains a light sources of the energy efficiency CLASS "F"

Ce produit lumineux contient des sources lumineuses de la CLASSE d'efficacité énergétique "F"

Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética CLASSE "F"



NO TIRAR BASURA - Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

DO NOT LITTER - This symbol on your equipment or packaging indicates that this product cannot be treated as normal household waste, but must be delivered to the corresponding equipment collection point electrical and electronic. To receive detailed information about the recycling of this product, please, contact your town hall, your nearest pick-up point or the dealer where you purchased the product.

NE PAS JETER A LA POUBELLE - Ce symbole sur votre équipement ou emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme les ordures ménagères normales, mais doivent être déposées au point de collecte de l'équipement électrique et électronique correspondant. Pour recevoir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez, contactez votre mairie, votre point de collecte le plus proche ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

NÃO JOGUE LIXO - Este símbolo no seu equipamento ou embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico normal, mas deve ser entregue no ponto de recolha correspondente para equipamentos elétricos e eletrônicos. Para receber informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte a câmara municipal, o ponto de recolha mais próximo ou o distribuidor onde adquiriu o produto.



Producto de uso interior.
Product for indoor use.
Produit pour usage intérieur.
Produto para uso interno.



Regulación de intensidad lumínica con mando a distancia.
Light intensity adjustment with remote control.
Régulation de l'intensité lumineuse avec télécommande.
Regulação da intensidade luminosa com controle remoto.







CLASE I - Aislamiento básico con toma de tierra.
CLASS I - Basic insulation with ground connection.
CLASSE I - Isolation de base avec prise de terre.
CLASSE I - Isolamento básico com ligação à terra.




Escoger el color i/o brillo y esperar 15 segundos. Una vez transcurrido este tiempo se habrá memorizado.
Choose the color and/or brightness and wait 15 seconds. Once this time has elapsed, it will have been memorized.
Choisissez la couleur et/ou la luminosité et attendez 15 secondes. Une fois ce temps écoulé, il aura été mémorisé.
Escolha a cor e/ou brilho e aguarde de 15 segundos. Decorrido este tempo, terá sido memorizado.




Video de montaje
Montage video
Vidéo de montage
Vídeo de montagem

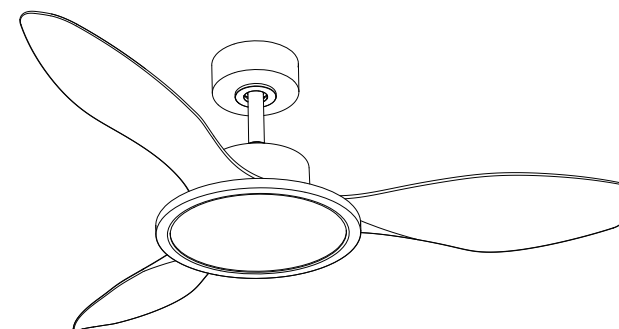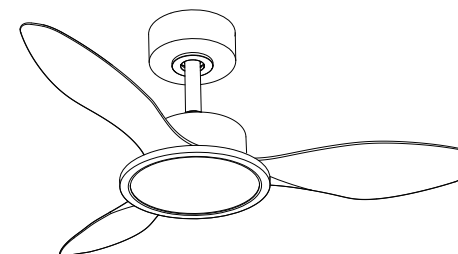

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

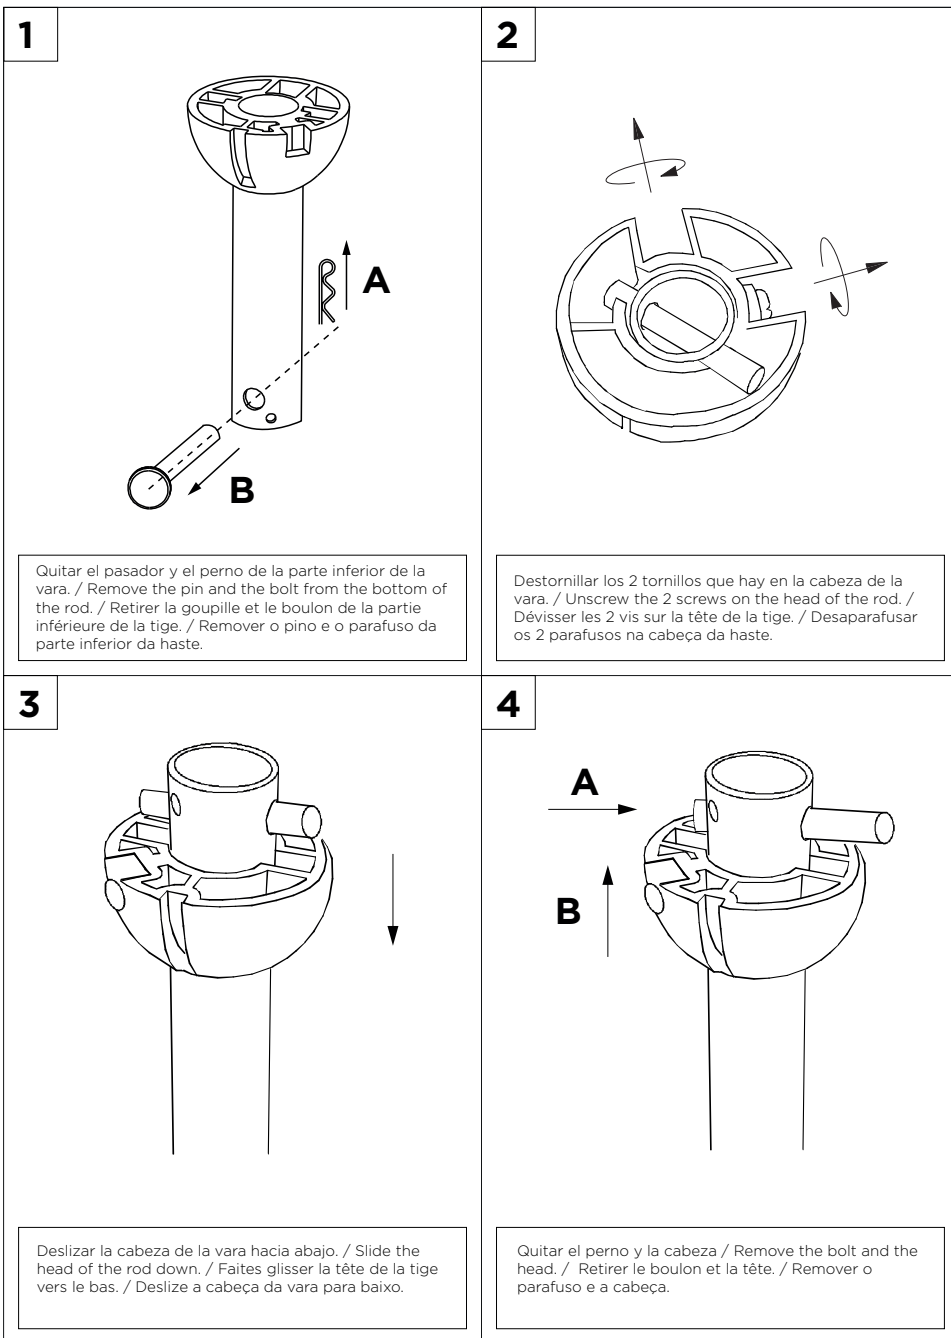

CONTROL REMOTO / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / CONTROLO REMOTO

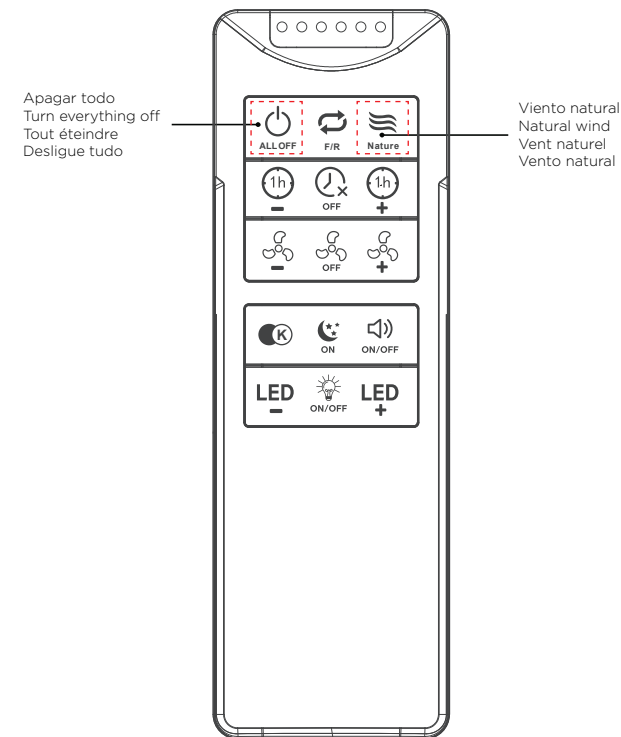

VINCULACIÓN DEL MANDO / LINKING CONTROLLER / CONTRÔLEUR DE LIAISON / CONTROLADOR DE LIGAÇÃO

Enciende la corriente eléctrica del ventilador mientras mantienes presionado los botones del mando "Apagar todo + Viento natural" durante 3-5 segundos hasta que escuches un sonido "Di", luego suelta los botones. Presiona cualquier botón, el ventilador puede funcionar normalmente, el código se ha completado. Si no es así, por favor, apaga la alimentación una vez por minuto en una operación repetida.

Turn on the fan's power supply while holding down the remote control buttons "Turn everything off + Natural wind" for 3-5 seconds until you hear a "Di" sound, then release the buttons. Press any button, and the fan should operate normally; the code has been completed. If not, please turn off the power for one minute and repeat the operation.

Allumez l'alimentation électrique du ventilateur tout en maintenant enfoncés les boutons de la télécommande "Tout éteindre + Vent naturel" pendant 3 à 5 secondes jusqu'à entendre un son "Di", puis relâchez les boutons. Appuyez sur n'importe quel bouton, le ventilateur devrait fonctionner normalement, le codage est terminé. Sinon, éteignez l'alimentation pendant une minute et répétez l'opération.

Ligue a energia elétrica do ventilador enquanto segura os botões no controle remoto "Desligue tudo + Vento natural" por 3-5 segundos e, em seguida, solte os botões. Pressione qualquer botão, o ventilador pode funcionar normalmente, o código foi concluído. Caso contrário, desligue a alimentação uma vez por minuto numa operação repetida.


ANTES DE MONTAR / BEFORE ASSEMBLY / AVANT L'ASSEMBLAGE /
ANTES DA MONTAGEM




OPCIONES DE VARA / DOWROD OPTIONS / OPTIONS DE ROU / OPÇÕES ROD

El ventilador viene con una vara estándar de 125mm montada previamente a la bola de suspensión. Se ha incorporado una vara más larga de 250mm en caso de tener un techo mas alto y este lo requiera. / The fan comes with a standard 125mm stick pre-mounted to the suspension ball. A longer stick of 250mm has been incorporated in case of having a higher ceiling and this requires it. / Le ventilateur est livré avec un bâton standard de 125 mm pré-monté sur la boule de suspension. Un bâton plus long de 250mm a été incorporé en cas de plafond plus élevé et cela l'exige. / A ventoinha vem com uma vara padrão de 125mm pré-montada na bola de suspensão. Foi incorporado um pau mais comprido de 250mm em caso de ter um teto mais alto, o que o exige.

Vara de 125mm

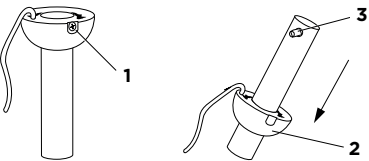

Vara de 250mm

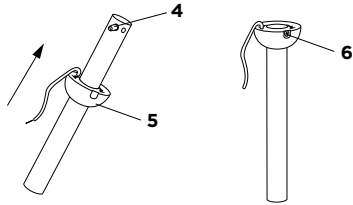

PASOS:

1. Aflojar la cabeza de la vara quitando los tornillos que la sujetan.
2. Deslizar la cabeza por la vara hasta sacarla
3. Quitar el perno.
4. Insertar el perno en la vara nueva
5. Deslizar la cabeza hasta arriba de la vara.
6. Volver a poner los tornillos en la cabeza.

STEPS:

1. Loosen the head of the rod by removing the screws that hold it.
2. Slide your head across the stick until you pull it out
3. Remove the bolt.
4. Insert the bolt into the new rod
5. Slide your head to the top of the stick.
6. Put the screws back on the head.


ESCALIER:

1. Desserrez la tête de la tige en retirant les vis qui la maintiennent.
2. Faites glisser votre tête sur le bâton jusqu'à ce que vous le retiriez
3. Retirez le boulon.
4. Insérez le boulon dans la nouvelle tige
5. Faites glisser votre tête vers le haut du bâton.
6. Remettez les vis sur la tête.


PASSOS:

1. Desaperte a cabeça da haste, retirando os parafusos que a seguram.
2. Deslize a cabeça sobre a vara até a tirar
3. Retire o parafuso.
4. Insira o perno na nova haste
5. Deslize a cabeça para a parte superior da vara.
6. Volte a colocar os parafusos na cabeça.


Vara de 125mm



Vara de 250mm




9

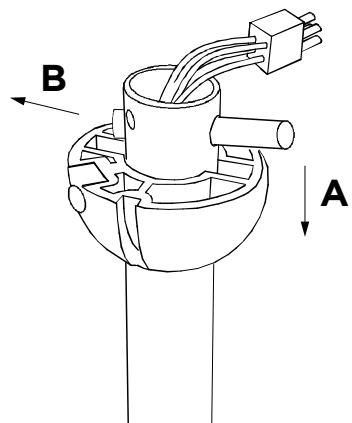


Deslizar la cabeza de la vara hacia abajo. Incorporar el perno / Slide the head of the rod down. Incorporate the bolt / Faites glisser la tête de la tige vers le bas. Incorporer le boulon / Deslize a cabeça da vara para baixo. Incorporar o parafuso

10

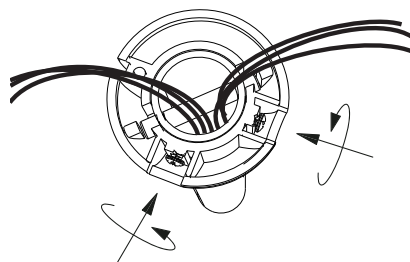


Ajustar la cabeza con el perno y atornillar los tornillos. / Adjust the head with the bolt and screw in the screws. / Ajuster la tête avec le boulon et visser les vis. / Ajustar a cabeça com o parafuso e apertar os parafusos.

11

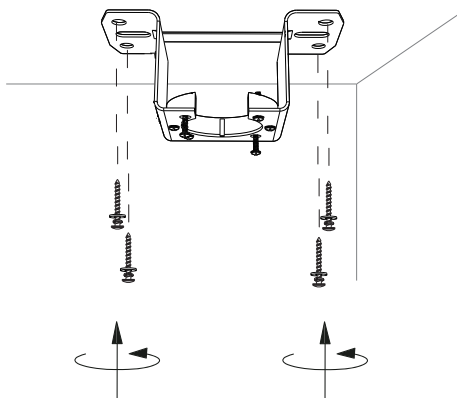

Atornillar el soporte al techo. / Screw the bracket to the ceiling. / Vissez le support au plafond. / Aparafusar o suporte ao teto.


12

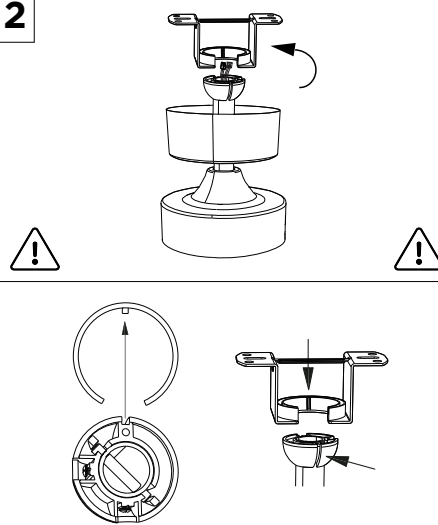

Insertar la estructura del ventilador en el soporte del techo. **IMPORTANTE:** Hacerlo coincidir con la ranura de bloqueo. / Insert the fan structure into the ceiling support. **IMPORTANT:** Align it with the locking slot. / Insérez la structure du ventilateur dans le support de plafond. **IMPORTANT :** Alignez-la avec la fente de verrouillage. / Insira a estrutura do ventilador no suporte do teto. **IMPORTANTE:** Alinhe-a com a ranhura de bloqueio.


13

B

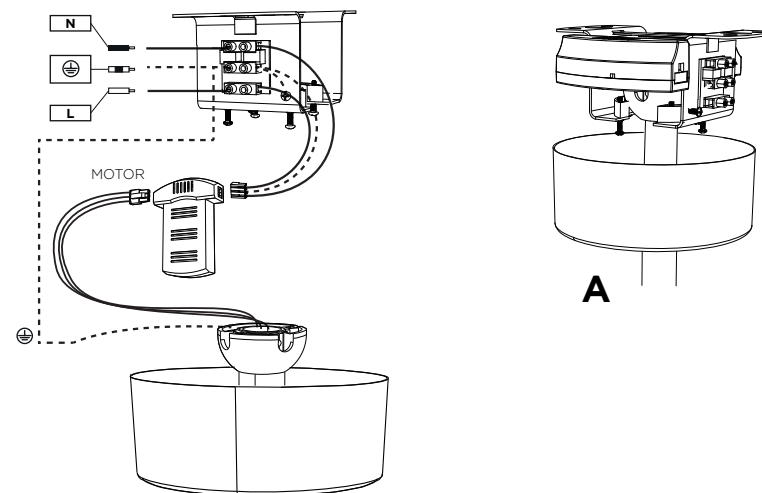


Colocar el driver en el soporte del techo y realizar las diferentes conexiones eléctricas. / Colocar el driver en el soporte del techo y realizar las diferentes conexiones eléctricas. / Placer le driver dans le support de plafond et effectuer les différentes connexions électriques. / Colocar o driver no suporte do teto e realizar as diferentes conexões elétricas.

14

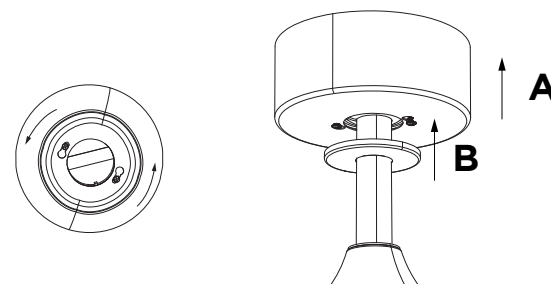


Atornillar el embellecedor. Colocar el otro embellecedor para tapar los tornillos. / Screw the trim. Attach the other trim to cover the screws. / Vissez la garniture. Fixez l'autre garniture pour couvrir les vis. / Aparar a guarnição. Fixe a outra guarnição para cobrir os parafusos.

15

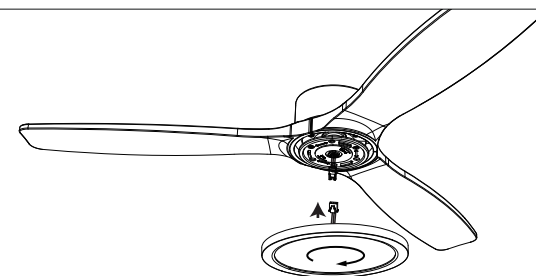


Conectar el LED y incorporarlo en el plato LED. / Connect the LED and incorporate it into the LED platter. / Connectez la LED et incorporez-la dans le plateau LED. / Ligue o LED e incorpore-o no travessão LED.

CONTROL REMOTO / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / CONTROLO REMOTO

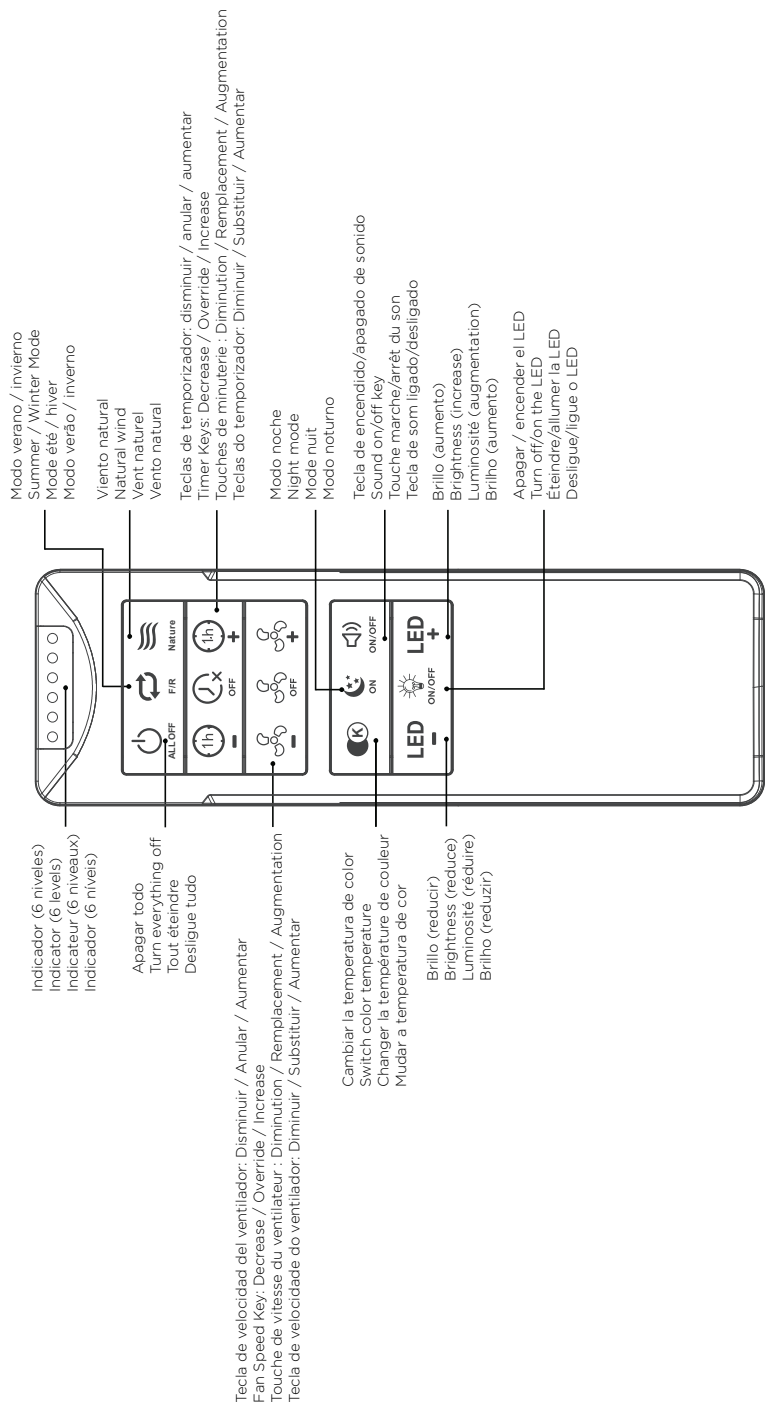


5

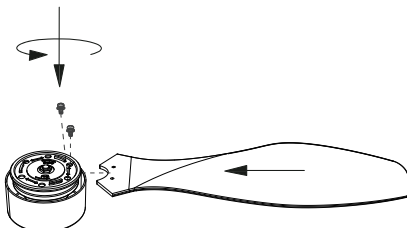

ATENCIÓN: Dirección de las aspas.
ATTENTION: Direction of the blades.
ATENÇÃO: Direção das lâminas.


Montar las aspas y atornillarlas en el motor. / Mount the blades and screw them into the motor. / Montez les lames et vissez-les dans le moteur. / Monte as lâminas e aparafuse-as no motor.

6

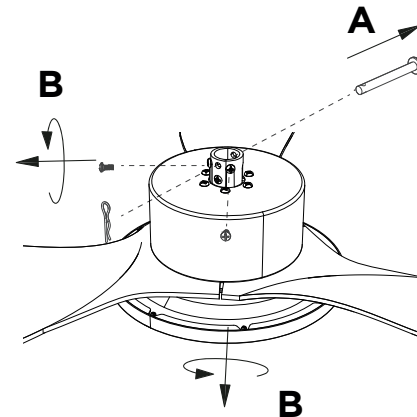


Aflojar los tornillos (ranura) y quitar el pasador y el perno / Loosen the screws (groove) and remove the pin and bolt / Desserrez les vis (rainure) et retirez la goupille et le boulon. / Desaperte os parafusos (ranhura) e retire o pino e o parafuso.

7

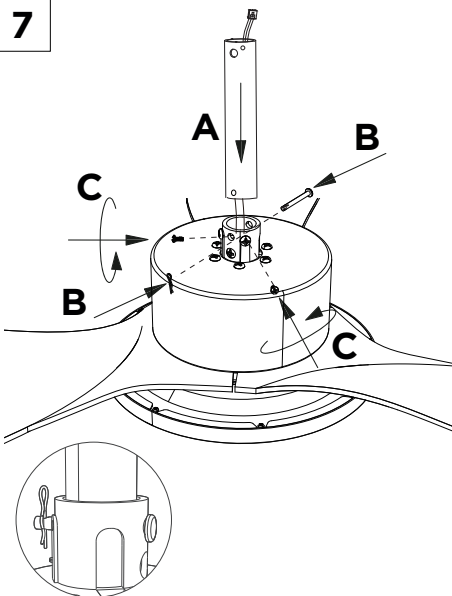

Insertar la vara en la ranura. Pasar el perno con su pasador y apretar los tornillos. / Insert the wand into the groove. Pass the bolt with its pin and tighten the screws. / Insérer la tige dans la fente. Passez le boulon avec sa goupille et serrez les vis. / Insira a varinha na ranhura. Passe o parafuso com o pino e aperte os parafusos.

8

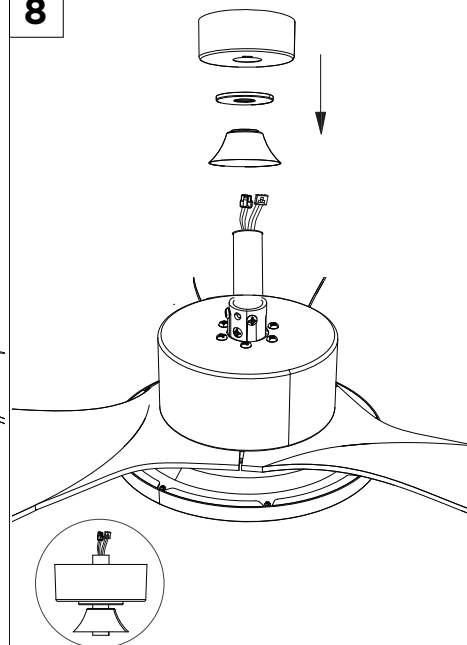

Introducir en la vara los 3 embellecedores. / Insert the 3 trims. / Insérez les 3 garnitures. / Insira as 3 guarnições.